

KALELİ

İNŞAAT ÇATI KAPLAMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

*"Temelden çatıya, zeminden cepheye
yenilikçi yapı çözümleri"*

Çatı İzolasyon Market

ISI
YALITIMI

SES
YALITIMI

ÇATI VE
CEPHE
KAPLAMA

SU
YALITIMI

YANGIN
YALITIMI

Poliüretan Sandviç Çatı Paneli




Teknik Bilgi

Kalınlık	: 40 mm
En	: 1000 mm
Boy	: 1000 - 14000 mm arası

Pır seçeneğiyle istenilen ölçülerde üretim imkanı.




Taşyünü Sandviç Çatı Paneli

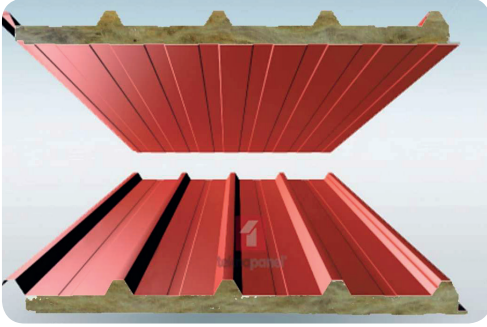


Teknik Bilgi

Kalınlık	: 50 mm
En	: 1000 mm
Boy	: 1000 - 14000 mm arası
Yoğunluk	: 80 - 100 kg / m ³

İstenilen ölçülerde üretim imkanı.




Cephe Paneli

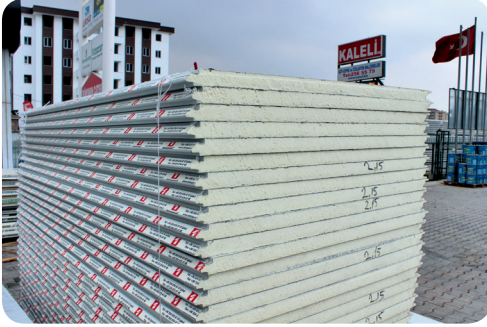


Teknik Bilgi

Kalınlık	: 40 mm
En	: 1000 mm
Boy	: 1000 - 9000 mm arası

Pır seçeneğiyle istenilen ölçülerde üretim imkanı.



Soğuk Oda Paneli

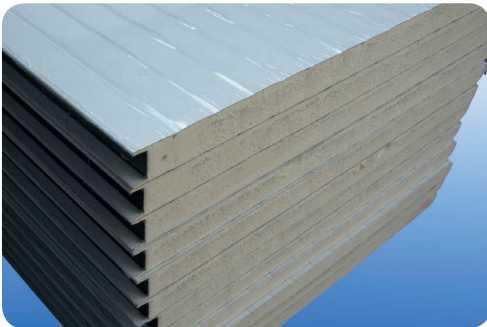


Teknik Bilgi

Kalınlık	: 80 mm
En	: 1000 mm
Boy	: 1000 - 9000 mm arası

İstenilen ölçülerde üretim imkanı.
FM Sertifikalı.




Tek Kat Çatı Paneli

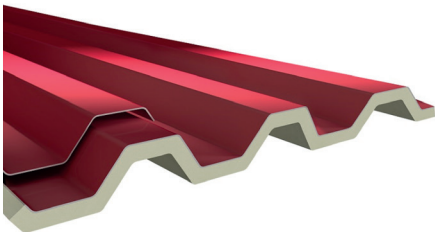

Teknik Bilgi

Brüt En	: 920 mm
Net En	: 870 mm
Boy	: 2000 / 8000mm arası
Kalınlık	: 15mm
Renk Çeşitleri	: Ral 9002 (Beyaz) / Ral 3009 (Bordo)




Trapez Oluklu Çatı Sacı




Teknik Bilgi

Kalınlık (Stokta)	: 0,40 / 0,50
Kalınlık (Siparis Üzerine)	: Tüm kalınlıklar
Brüt En	: 860 mm
Net En	: 800 mm
Boy	: 2000 / 8000 mm arası
Renk Çeşitleri	: Galvanizli, Ral 9002 (Beyaz) - Ral 3009 (Bordo) Ral 7016 (Antrasit) - Ral 6020 (Yeşil) - Ral 5010 (Mavi) İstenilen ölçülerde ve renklerde temin edilir




Sinüs Oluklu Galvaniz Levha

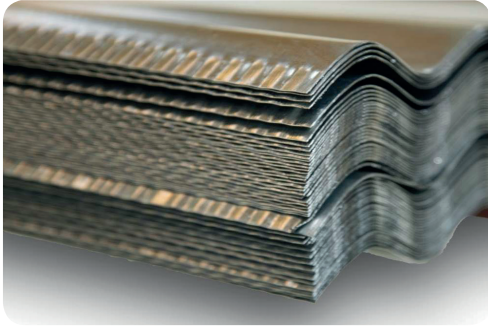

Teknik Bilgi

Kalınlık (Stokta)	: 0,30 mm
Brüt En	: 875 mm
Net En	: 815 mm
Boy	: 2000 / 2500 / 3000 mm
Renk Çeşitleri	: Galvanizli



Boyalı ve Galvaniz Rulo Sac



Teknik Bilgi

Kalınlık	: 0,30 / 0,50 mm / Sipariş üzerine farklı kalınlıklarda
Renk Çeşitleri	: Galvanizli, Ral 9002 (Beyaz) - Ral 3009 (Bordo) Ral 7016 (Antrasit) - Ral 6020 (Yeşil) - Ral 5010 (Mavi)
Kullanım Alanları	: Çatı kirişleri, kat kirişleri, izolasyon ve kaplama işlemleri, havalandırma ve iklimlendirme tesisleri, madeni eşya ve ambalaj sanayi vb. beyaz eşya sanayinde kablo kanalları yapımında, soba ve boru imalatında, güneş kolektörleri yapımında kullanılır.

Boyalı ve Galvaniz Düz Sac



Teknik Bilgi

Kalınlık	: 0,30 / 2 mm arası
Renk Çeşitleri	: Galvanizli, Ral 9002 (Beyaz) - Ral 3009 (Bordo) Ral 7016 (Antrasit) - Ral 6020 (Yeşil) - Ral 5010 (Mavi)
Ebat	: 1000x2000 / 1200x2400mm / 1200x2500mm
Kullanım Alanları	: Çatı kirişleri, kat kirişleri, izolasyon ve kaplama işlemleri, havalandırma ve iklimlendirme tesisleri, madeni eşya ve ambalaj sanayi vb. beyaz eşya sanayinde kablo kanalları yapımında, soba ve boru imalatında, güneş kolektörleri yapımında kullanılır.


Metal Çatı Aksesuarları



Saçak Süsleri



Saçak Altı Süngerler



Trapez Altı Straporu



Trapez Vidaları



Vida Semer

Osb Levha



Teknik Bilgi

Kalınlık	: 9 / 11 / 15 / 18 mm
En	: 1220 mm
Boy	: 2440 mm

Kullanım Alanları : Her türlü çatı ve cephe kaplamasında kolay şekil alır ve uygulanır.



Membran



Teknik Bilgi

Kod	Kalınlık	En	Boy	Taşıyıcı
C200	2mm	1m	15m	Cam Tülü
P300	3mm	1m	10m	Polyester
Arduazlı mineral kumlu	3mm	1m	10m	Polyester
Alüminyum folyo kaplı	3mm	1m	10m	Polyester



Shingle Çatı Kaplama




Teknik Bilgi

Model	: Petek / Yonca
Renkler	: Kırmızı / Yeşil / Gri
Paket / m ²	: 2,61 m ²



Pratik Shingle Membran

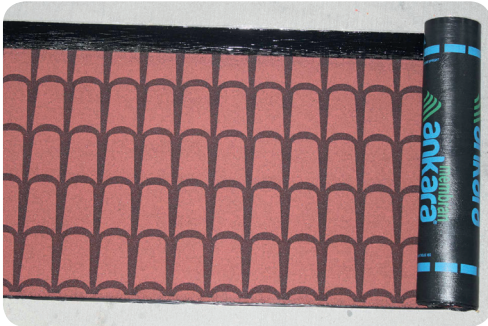


Teknik Bilgi

Model	: Petek / Yonca / Kremit
Renkler	: Kırmızı, Yeşil, Gri
Kalınlık	: 3 mm
Kapladığı Alan	: 10 m ²
Taşıyıcı	: Polyester
Avantajları	: Shingle'a göre, döşeme işlemi çok kolaydır, fresi azdır, işçilik ve zamandan tasarruf sağlayan kaliteli ve ekonomik üründür.




Shingle Aksesuar

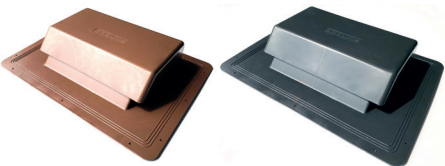

Plastik Havalandırma Bacası




Shingle Çivisi

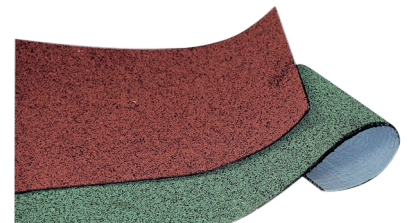

Mahye Bandı

Onduline HR Levha

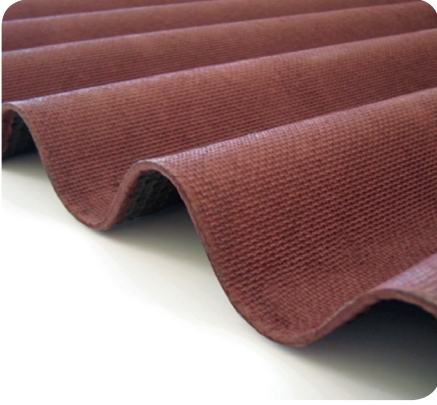

Marka : Onduline
Teknik Bilgi
Kalınlık : 2,4 mm
En : 970 mm
Boy : 2000 mm
Kapladığı Alan : 1,62 m²
Renk Çeşitleri : Kırmızı / Yeşil



Onduline Altı Strapor



Onduline Çivisi



Onduline Mahya



Onduvilla Çatı Kaplama

Marka : ONDULINE

Teknik Bilgi

En : 1060 mm
Boy : 400 mm
Paket : 3.12 m² / (10 Adet)

Özellikleri

- ONDUVILLA sistemi, estetik, seçkin, dayanıklı ve güvenli bir çatı sistemi sunuyor.
- Esnek ve su geçirimsiz
- Havalandırmalı
- Hafif
- Kolay uygulanır
- Binileri özel korumalı
- Üzerinde kolay yürünebilir





Atermi Oluklu Levha

Marka : Atermi

Teknik Bilgi

Kalınlık : 5.5 mm
En : 920 mm
Boy : 2000 / 2500 / 3000 / 3100 mm
Kullanım Alanları : Çatı ve cephe kaplamaları, tavuk çiftlikleri, prefabrik yapılarda, silo ve depo inşaatı, büyükbaş ve küçükbaş hayvan barınağı

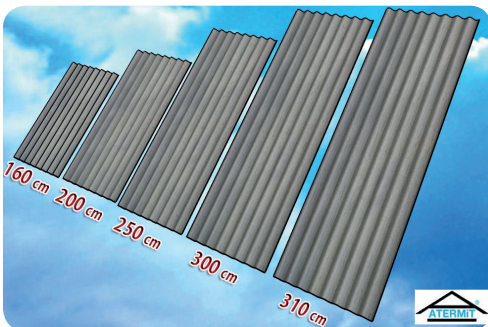

Dış Cephe Kaplama Levhası

Marka : Dalsan

Teknik Bilgi

Kalınlık : 12,5 mm
En : 1200 mm
Boy : 2400 mm
Kapladığı Alan : 2,88 m²

boardex
KALINLIĞI 12,5 mm

Kullanım Alanları: Dış cephe duvar sistemlerinde,
Her türlü kaplama altında (Metal kaplama, yalı baskı,
ahşap kaplama, dekoratif tuğla kaplama vb.)



Alçı Levhalar

Marka : Dalsan

Teknik Bilgi

Kalınlık : 12,5 mm
En : 1200 mm
Boy : 2500 mm
Kapladığı Alan : 3 m²

Avantajları :

- Düşük karbon salımı
- Farklı çekirdek katmanları
- Kağıt-Çekirdek yapıştırma üstünlüğü
- Daha rahat taşınabilirlik
- Daha üstün vida tutma kabiliyeti
- Daha düşük ısı iletkenlik değeri
- Daha esnek
- Aynı tonajlı araçta daha fazla m³

BEYAZ : Ara Bölme / İç Mekan
YEŞİL : Nem'e dayanıklı
KIRMIZI : Isı ve Yangına Dayanımlı

corex



Çatı Levhası Boardex Roof

Marka : Dalsan


Teknik Bilgi

Kalınlık : 15 mm
En : 1200 mm
Boy : 1830 mm
Kapladığı Alan : 2,196 m²

boardex
KALINLIĞI 15 mm

Kullanım Alanları: • Her türlü çatı kaplaması altında
• Hafif çelikten mamul yapılarda duvar kaplama elemanı olarak kullanıldığında taşıyıcı sistem metal elemanlarının kalınlıklarını azaltarak ekonomik çözümler sağlar.

Çatıda yeni nesil OSB

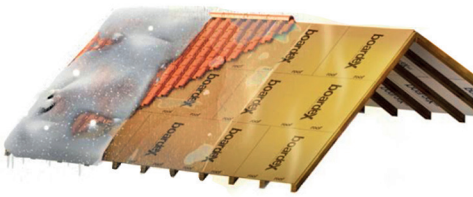

**YANMAZ,
KÜF OLUŞTURMAZ
ÇATI LEVHASI**



Betopan / Tepepan Levha

Marka : Tepebetopan Levha

Teknik Bilgi

Kalınlık : 8 - 10 - 16 - 18 mm
Stokta Hazır : 1250 x 2500 mm

Kullanım Alanları : Betopan dış mekanlarda, sanayi tesislerinde, sökülebilir yapılarda ve iç mekanlarda tavan duvar ve zeminde kullanılabilir.



PVC Kiremit Levha



Teknik Bilgi

Kalınlık	: 2,5 mm
Brüt En	: 890 mm
Net En	: 800 mm
Boyları	: 1750 / 2190 / 2630 / 3060 mm
Renk Çeşitleri	: Yeşil / Kırmızı / Antrasit



Metal Panel Kiremit



Teknik Bilgi

Kalınlık	: 0,50 mm
Brüt En	: 1180 mm
Net En	: 1130 mm
Kiremit Dilim Boyu	: 225mm
Renk Çeşitleri	: İstenilen renklerde üretilebilir.



Persan Perlit Kiremit



Marka : Persan


Ürün Özellikleri

m² Sarfıyatı : 10 adet

Perlit kiremitler soğuğa, sığağa, neme, donmaya ve asitlere karşı daha dirençlidir. Kullanıcısına ve uygulayıcısına hafifliğinden, tasarımından ve yapısal özelliklerinden dolayı ömür boyu fayda sağlar.



Alçıpan Duvar ve Tavan Profilleri

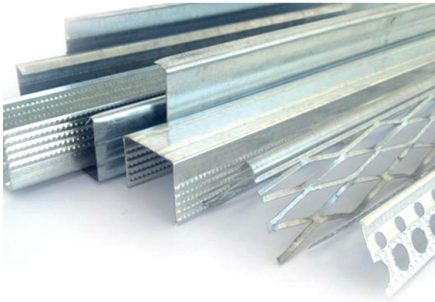

Yapı Alçıları



Alçıpan Vidası



Derz Bandı




Dübel Vida



Çelik Dübel ve Askı Çubuğu



Polikarbonat Levha

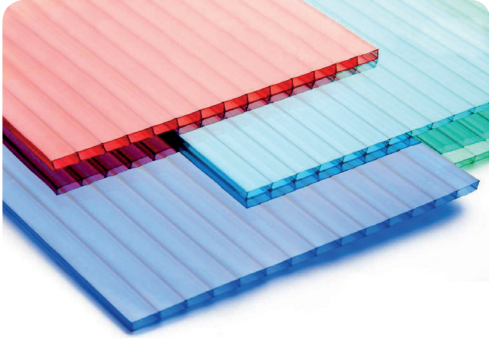

Teknik Bilgi

Kalınlık	: 4 / 6 / 8 / 10 / 16 mm
En	: 2100 mm
Boy	: 6000 mm
Renkler	: Şeffaf, Füme, Mavi, Yeşil, Beyaz, Kırmızı, Gri, Turkuaz, Turuncu





Polikarbonat levha 210x600 cm standart ölçüleri olan, istenildiği takdirde farklı uzunluklarda da üretilebilen, içleri oluklu levhalardır. Polikarbonat levha kolay uygulanması ve uzun ömürlü olmasıyla birçok kullanım alanına sahiptir.

Genel Özellikleri


- Soğuk büküm ile şekillenebilecek esnekliğe sahiptir.
- -40 C ve +120 C iklim koşullarına dayanıklıdır.
- Işığın homojen olarak dağılımını sağlar.
- Alev yaymama özelliğine sahiptir.
- Camdan 6 kat daha hafiftir.
- UV Koruması sayesinde rengini uzun yıllar korur.

Kullanım Alanları

- Kış bahçeleri.
- Seralar.
- Veranda ve teras çatıları.
- Reklam panoları.
- Otobüs durakları.
- Binalar arası geçitler.
- Giriş saçakları.
- Üst geçitler.
- Çatı ışıklıkları.
- Spor salonları.



Solid Polikarbonat Levha

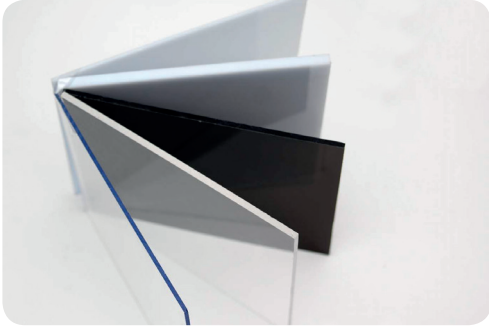

Teknik Bilgi

Kalınlık	: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
En	: 2050 mm
Boy	: 3050 mm
Renkler	: Şeffaf



Solid polikarbonat levha cam görünümünde ve estetiğinde olup kırılmaz yapısı ile güvenliğin önemli olduğu alanlarda camın yerine tercih edilen yüksek ışık geçirgenliği ve hafif yapısı ile yeni nesil bir yapı malzemesidir.

Genel Özellikleri


- %92'ye kadar ışık geçirgenliğine sahiptir.
- UV Koruması sayesinde rengini uzun yıllar korur.
- Yüksek darbe direncine sahiptir.
- Isıyla kolay şekillendirilebilir.
- -40 C ve +115 C arası iklim koşullarına dayanıklıdır.

Kullanım Alanları

- Endüstriyel fabrikalar.
- Stadyumlar.
- Banka güvenlik bankoları.
- Park alanları.
- Reklam görüntü kartları.
- Metro istasyon girişleri.
- Ev balkonları.
- Seralar.
- Reklam panoları.
- Tesis aydınlatmaları.



Polikarbon Trapez Oluklu Şeffaf

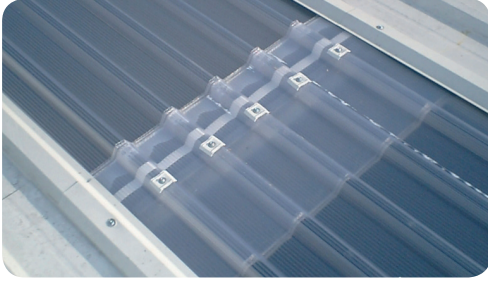

Teknik Bilgi

Kalınlık	: 3 mm
Boy	: 4000 / 5000 / 6000 / 7000mm Stokta Hazır
Net En	: 800mm

Kullanım Alanları : Trapez çatı malzemeleri arasında belirli aralıklarda veya tek başına kullanılarak binanın gündüz enerji harcamadan aydınlatılmasını sağlar

Ctp Trapez Oluklu Şeffaf




Teknik Bilgi

Kalınlık	: 0,9 mm
Boy	: 2000mm ile 7000mm arası
Net En	: 800mm


Kullanım Alanları : Trapez çatı malzemeleri arasında belirli aralıklarda veya tek başına kullanılarak binanın gündüz enerji harcamadan aydınlatılmasını sağlar

Pvc Oluklu Şeffaf




Teknik Bilgi

Kalınlık	: 0,8 mm
Brüt En	: 860 mm
Net En	: 800 mm
Boy	: 2000 / 2500 / 3000 mm




Ctp Atermit Oluklu Şeffaf



Teknik Bilgi

Kalınlık	: 0,9 mm
Brüt En	: 920 mm
Net En	: 850 mm
Boy	: 2000/2500/3100 mm

Polikarbon Panel Arası Şeffaf

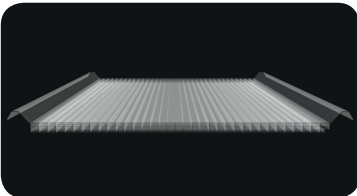

Kalınlık	: 30 mm
Brüt En	: 1050 mm
Net En	: 1000 mm
Boy	: Sipariş ile istenilen ebatta

Ctp ve Pvc Düz Levha




Ctp Teknik Bilgi

Kalınlık	: 0,9mm
Net En	: 1000 / 1200mm
Boy	: 10 m

Pvc Teknik Bilgi

Kalınlık	: 0,8mm - 1,5mm
Net En	: 1000 / 1300mm
Boy	: 30m


Polikarbonat Aksesuarları



Birleşim Çıtası



Alüminyum Silme



Alüminyum U Profil



Polikarbon Bandı



Pvc H Profil



Pvc U Profil

Çatı Çıkış Kapakları



Panel Çıkış Kapağı



Trapez Çıkış Kapağı



Kiremit Çıkış Kapağı




Shingle Çıkış Kapağı



Cam Yünü Çatı Şiltesi

Ürün Çeşidi	: Çıplak ve Alüminyum Folyolu
Teknik Bilgi	
Kalınlık	: 100 mm
En	: 1200 mm
Boy	: 8000 mm
Paket/m2	: 9,6 m ²

Kullanım Alanları : Kullanılmayan çatı aralarında döşeme mertek arasına metal ve sandviç çatı uygulamalarında

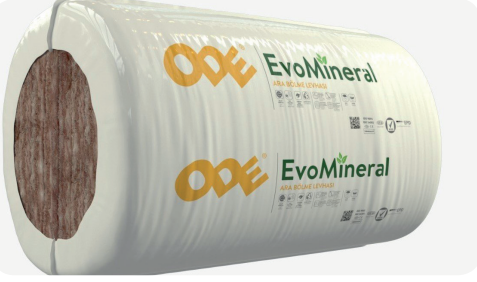

Mineralyün Ara Bölme Levhası

Ürün Çeşidi	: Mineralyün Levha
Teknik Bilgi	
Kalınlık	: 50 mm
En	: 600 mm
Boy	: 1200 mm
Paket/m2	: 11,52 m ²

Kullanım Alanları : Ara bölme duvarlar, havalandırmalı dış cephe sistemleri



Taşyünü Ara Bölme Levhası

Teknik Bilgi	
Yoğunluk	: 40 / 50 yoğunluk
Kalınlık	: 30 / 40 / 50 mm
En	: 600 mm
Boy	: 1200 mm
Paket/m2	: 10,80 / 8,64 / 5,76 m ²

Kullanım Alanları : Ara Bölmelerde



Mantoloma Taşyünü Levhası

Teknik Bilgi	
Kalınlık	: 30 / 40 / 50 mm
En	: 600 mm
Boy	: 1200 mm
Yoğunluk	: 120 / 130 / 150 kg/m ³
Paket/m2	: 5,76 / 4,32 / 2,88 m ²

Kullanım Alanları : Her türlü yapının dış cephe ısı, ses ve yangın yalıtımında



Sanayi Tipi Telli Taşyünü



Teknik Bilgi	
Kalınlık	: 50 / 100 mm
En	: 1000 mm
Yoğunluk	: 80 kg / m ³

Dökme Taşyünü



Teknik Bilgi	
Ağırlık	: 20 kg



XPS MANTOLAMA ISI LEVHASI

Teknik Bilgi	
Kalınlık	: 10 / 20 / 30 / 40 / 50 mm
En	: 600 mm
Boy	: 1200 mm
Paket/m2	: 28,8 / 14,4 / 10,08 / 7,20 / 5,76 m ²




Eps Strapor



Teknik Bilgi

Kalınlık : 10 / 20 / 30 /
40 / 50 mm
En : 500 mm
Boy : 1000 mm
Yoğunluk : 10 kg / m³

Eps Asmolen

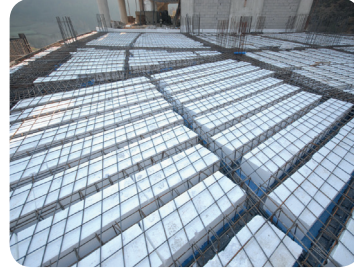

İstenilen yoğunluk ve ebatta üretilir

Karbonlu Eps



Teknik Bilgi

Kalınlık : 30/40/50 mm
En : 500 mm
Boy : 1000 mm
Yoğunluk : 16 kg / m³

Likit Membran




Sürme esaslı su yalıtım malzemesi.


Mantolama Yardımcı Ürünler



Siva Filesi



Dübel



Köşebent



Siva Harcı




Yapıştırma Harcı



Çelik Çivili Dübel

Petek Arkası Starpan Levha



Bitümlü Bant



Kiremit Altı



Polietilen Levha (Şilte)



AFK Camyünü Prefabrik Boru



Polietilen Prefabrik Boru



Geotekstil Keçe

Aqua Blocker



Bostik Aqua Blocker

Solventsiz,su katılmamış,bitüm içermeyen kuruduktan sonra büzüşme ve çökme yapmayan DIN 18195'e göre binalarda kullanıma uygun su yalıtım malzemesi.

- Yüksek elastikiyet.
- Uv dayanımlı.
- Nemli yüzeylere dahi üstün yapışma.
- Kokusuz ve kullanıma hazır.

İç ve dış mekanlar,düşey ve yatay uygulama,çatı sızdırmazlığında eski yüzeylerin restorasyonunda banyo,wc gibi ıslak hacimlerde uygulanabilir.



High Tack H785



Bostik H785 High Tack

Ultra güçlü,anında yapışan yapıştırıcı.

Son derece yüksek ilk yapışma özelliğine sahip yüksek kaliteli profesyonel yapıştırıcıdır.

- Anında yapışır destek gerektirmez.
- BREEAM uygulamaları için uygundur.
- Kalıcı elastikiyete sahiptir.
- Nemli yüzüyle dahi mükemmel yapışır.

Taş,beton,cam,alçı levha,plastik,seramik,bakır,çinko,çelik vb. gibi pek çok malzemenin yapışmasında kullanılabilir.



High Grip Deco A785



Bostik A785 High Grip Deco

Anında yapışan akrilik yapıştırıcı.

- Anında yapışır.
- Çözücü içermez.
- EPS ve XPS yapıştırması için uygundur.
- Neredeyse hiç kokmaz.

İç mekan dekorasyonlarında yüksek tutunma özelliğiyle ahşap,seramik,pvc kablo kanalları vb. uygulamalarda kullanılır.



Süpergrip Invisible H780



Bostik H780 Süpergrip Invisible

İç mekan kullanımı için transparan yapıştırıcı.

- İzosiyanat,çözücü ve silikon içermez.
- Hacim kaybına uğramaz,kabarcık oluşturmaz.
- Akustik ve mekanik titreşimleri emer.
- Şeffaftır.

Özel formülü sayesinde yiyeceklerle temas edebilecek,yiyeceklerin işlendiği ve depolandığı alanlar için uygundur. İç mekan kullanımına uygundur.



Seal'n'bond All-In-One H550



Bostik H550 Seal'n'bond All-In-One

Genel amaçlı hibrit,mastik ve yapıştırıcı.

- İç ve dış kullanım için uygundur.
- Uv ışınlarına,neme,küf ve hava koşullarına dayanıklıdır.
- Metallere karşı korozif değildir.
- Hacim kaybına uğramaz,kabarcık oluşturmaz.


Özel olarak inşaat ve sanayide bağlantı derzleri sızdırmazlığını sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Taş,beton,cam,pvc,seramik vb. malzemeleri yapıştırmak için kullanılabilir.




Gri Lambiri




Akçaağaç Lambiri

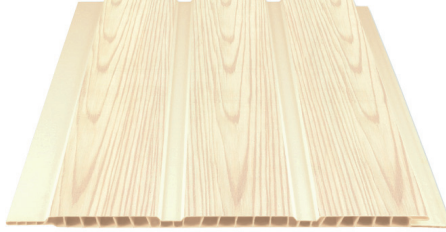

Meşe Lambiri

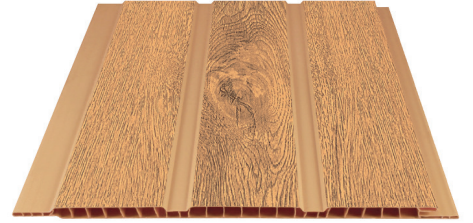

Ceviz Lambiri

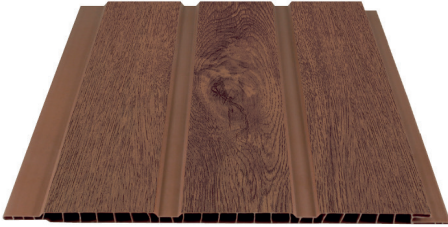


Yıldız Lambiri



Beyaz Lambiri




Lambiri Süslü Köşe

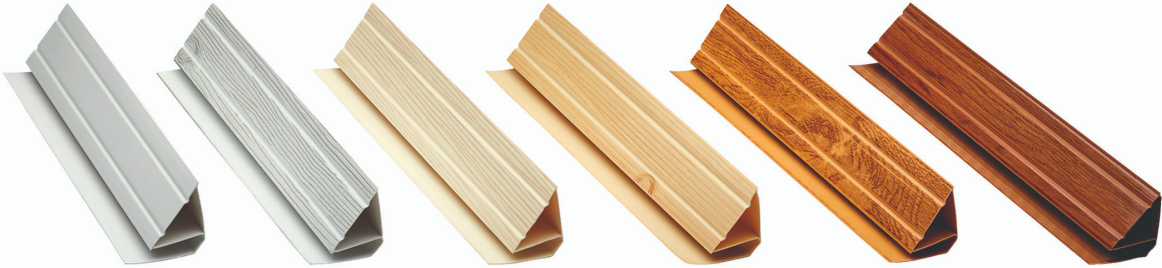


U Köşe



30x30 L Köşe

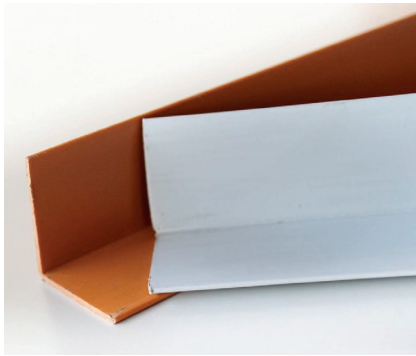

H Profil

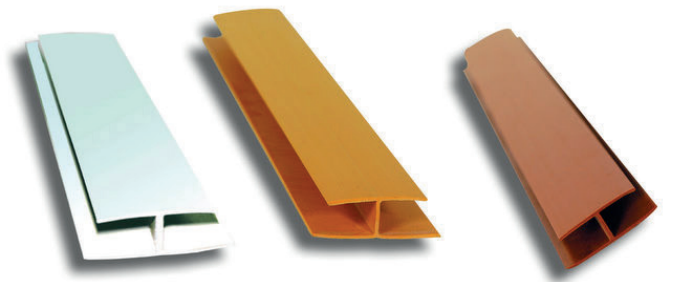

Drenaj Levhası



Nem Bariyeri



Yalıtım Astarı



UV'li Naylon Branda



2. Kalite Naylon




Gölgeleme Filesi



Pvc Pis Su Boruları



Pvc Yağmur Olukları

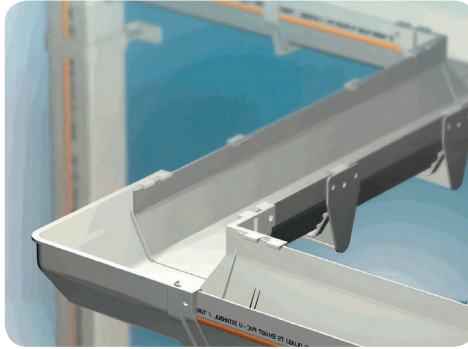


Galvaniz Yağmur Olukları



Alüminyum Bant




Zet Profil



Yaprak Tutucu



Opim İzole Çivi

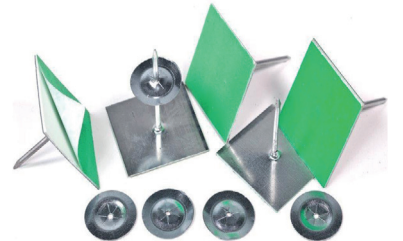

Plywood



Teknik Bilgi

Kalınlık	: 18 mm
En	: 1250 mm
Boy	: 2500



Plywood ahşap malzemelerden yapılan ince ağaç tabakalarının birbiri üzerine çarpraz dik açıyla yerleştirildiği birbirine WBP tutkal gibi özel bir malzeme ile yapıştırılıp preslenen üzerine koruyucu tabaka yerleştirilip sudan ve nemden etkilenmeyen ahşap malzemedir.

Avantajları

- Hafif olmasına rağmen dayanımı yüksektir.
- Kullanımı rahattır.
- Tekrar kullanıma elverişlidir.
- Geniş uygulama alanına sahiptir.
- Montajı kolaydır ve çok fazla işçilik gerektirmez.
- Neme ve kimyasal malzemelere karşı dayanıklılığı yüksektir.

Kullanım Alanları

- İnşaat sektöründe.
- Kalıp işlerinde.
- İç bölme ve çatı kaplama.
- Kapı, raf, koltuk yapımında.
- Ulaştırma ve gemi inşaatında.
- Dorse zeminleri.
- Ses kolonlarında.
- Mutfak tezgahlarında.
- Mobilya sektöründe.
- Oyuncak sektöründe.

Polietilen Su Depoları



Yatay Su Depoları



Dik Su Depoları



Foseptik Toprak Altı Tankı



Salamura Tankları



Karavan Su Deposu (40lt)



Slim Su Deposu



KALELİ

İNŞAAT ÇATI KAPLAMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

*"Temelden çatıya, zeminden cepheye
yenilikçi yapı çözümleri"*

Millet Mah. 11 Eylül Bulvarı Derya Cad. No: 118 /A
(Yakın Çevreyolu Opet Karşısı) Yıldırım / BURSA

444 9 630

Faks : +90 (224) 256 42 96

E-mail : info@kalelicati.com

